




MONTÁŽNÍ NÁVOD / INSTALLATION INSTRUCTIONS

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

SPODNÍ D 110, SPODNÍ D 125, SPODNÍ UNIVERSAL D 110/125, BOČNÍ D 110

RAINWATERS COLLECTOR

BOTTOM STREET DRAIN D 110, D 125, UNIVERSAL D 110/125,
SIDE STREET DRAIN D 110

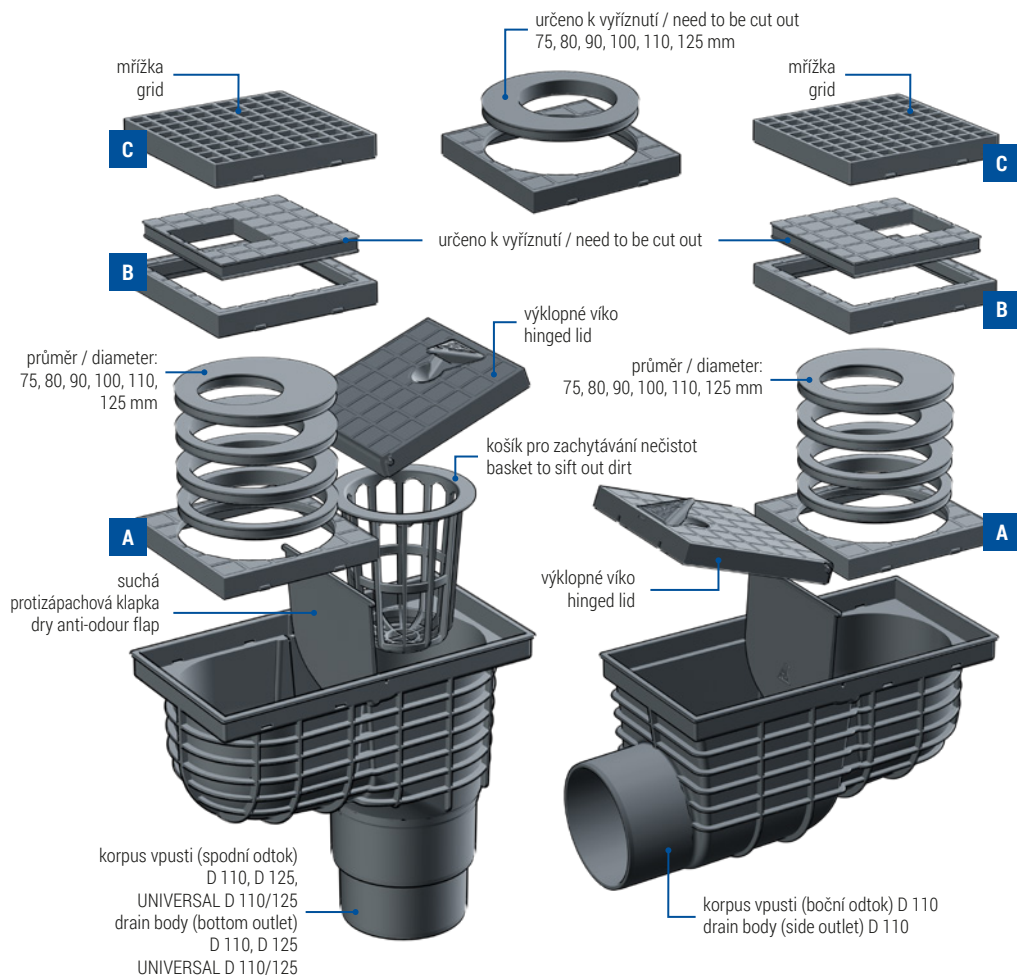

TEPLOTA
TEMPERATURE
max. 90°C



ZATÍŽENÍ
LOAD CAPACITY
K3 - 300 kg

