
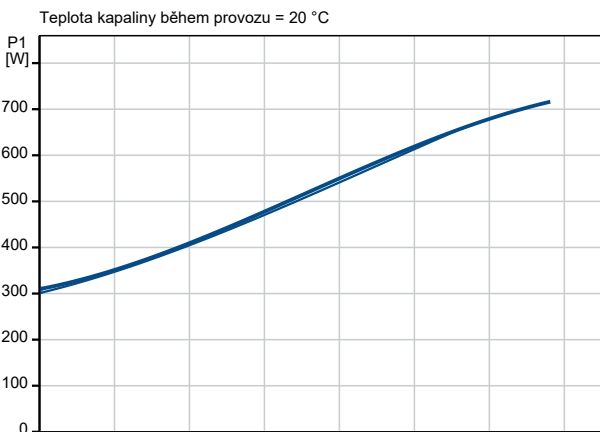
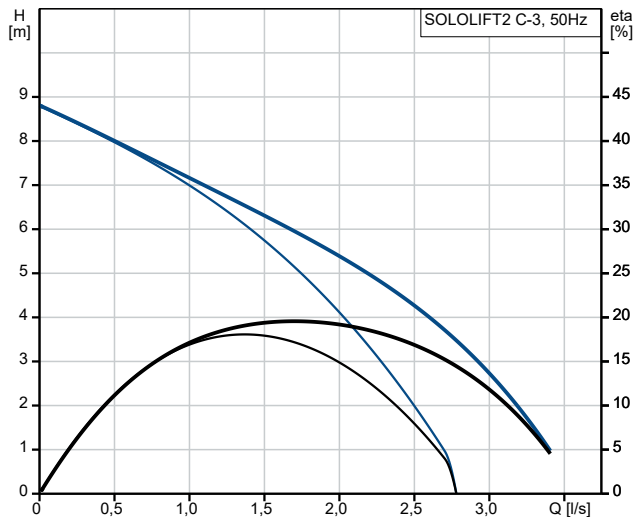



Počet	Popis
1	<p><b>SOLOLIFT2 C-3</b></p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní č.: 97775317</p> <p>Sololift2 C-3 je kompaktní automatická přečerpávací stanice vhodná pro čerpání šedé vody (bez fekálií) z míst, kde odpadní voda nemůže být svedena přímo do kanalizace gravitačně.</p> <p>Sololift2 C-3 se používá pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprchy, umyvadla, vany, pračky (teplota vody max. 90°C) a myčky nádobí pod úrovní kanalizace nebo v souvislosti s rekonstrukcí nebo modernizací stávajících budov, kde nelze vytvořit přirozený spád potrubí.</li> </ul> <p>Sololift2 C-3 je vhodný pro instalaci pod umyvadlo nebo do stísněných prostor v předstěnových konstrukcích a vestavěných skříních.</p> <p>Stanice obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kabel se zástrčkou nebo bez ní (viz technické údaje)</li> <li>- možnost horizontálního nebo vertikálního upevnění konektoru pro vypouštěcí hadici s několika adaptéry pro trubky s Ø22-40 mm</li> <li>- integrovaný zpětný ventil</li> <li>- suchá a výkonná motorová jednotka včetně tepelné ochrany, hladinového spínače a regulace</li> <li>- flexibilní konektory pro vstup (výškově nastavitelné) trubek Ø36 nebo 40</li> <li>- manuální funkce proti ucpání a samostatné připojení odtoku pro servis</li> <li>- odvzdušňovací ventil s ochranou proti přetečení</li> <li>- upevňovací klipy</li> </ul> <p>Provedení podle EN12050-2 a kontrola výroby externím institutem s jedinečnými funkcemi zaměřenými na rychlou instalaci, dlouhodobý provoz a snadné čištění.</p> <p>Poznámka: Vypouštěcí adaptér lze namontovat svisle nebo vodorovně. Vertikální instalace zvyšuje průtok (s. Databooklet a křivky)</p> <p>Kapalina:</p> <p>Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 75 °C</p> <p>Vybraná teplota kapaliny: 20 °C</p> <p>Hustota: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Technické parametry:</p> <p>Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: 2800 ot/min</p> <p>Jmenovitý průtok: 1.7 l/s</p> <p>Maximální průtok: 3.4 l/s</p> <p>Jmen. dopravní výška: 5.95 m</p> <p>Typ oběžného kola: VORTEX</p> <p>Max. částice: 10 mm</p> <p>Schválení: CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA</p> <p>Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materiály:</p> <p>Těleso čerpadla: Composite</p> <p>Oběžné kolo: Polymer - PA</p> <p>Nádrž: PLASTIC</p> <p>PP</p> <p>Instalace:</p> <p>Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C</p>

Počet	Popis	
1	Typ připojení sacího hrdla:	Smooth pipe
	Typ připojení výtlačného hrdla:	Smooth pipe
	Potrubií připojka - vstup:	32/36/40, 36/40/50
	Potrubií připojka - výstup:	22/25/28/32/36/40
	PN pro potrubní připojku:	PN 1,5
	Počet vodičů:	3X0,75MM2
	Elektrické údaje:	
	Napájecí vstup P1:	640 W
	Jmenovitý výkon - P2:	0.42 kW
	Frekvence el. sítě:	50 Hz
	Jmenovité napětí:	1 x 220-240 V
	Jmenovitý tlak:	3.1 A
	Cos phi - power factor:	0.9
	Počet pólů:	2
	Krytí (IEC 34-5):	IP44
	Třída izolace (IEC 85):	F
	Typ kabelu:	H05VV-F-3G
	Délka napájecího kabelu:	1.2 m
	Zástrčka:	SCHUKO
	Nádrž:	
	Tank volume nominal:	6 l
	Jiné:	
	Čistá hmotnost:	7.75 kg
	Hrubá hmotnost:	9.3 kg
	Přepravní objem:	0.036 m³
	Dánské číslo VVS:	614365632
	Švédské číslo RSK:	5886547
	Finské číslo LVI:	4965315
	Norské číslo NRF:	9045711
	Země původu:	RS
	Číslo tarifu:	84137021
	Environmental approvals:	WEEE

Popis	Hodnota
<b>Všeobecná informace:</b>	
Název výrobku:	SOLOLIFT2 C-3
Objednáací číslo:	97775317
EAN kód::	5710624187265
<b>Technické parametry:</b>	
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla:	2800 ot/min
Jmenovitý průtok:	1.7 l/s
Maximální průtok:	3.4 l/s
Jmen. dopravní výška:	5.95 m
Maximální dopravní výška:	8.5 m
Typ oběžného kola:	VORTEX
Max. částice:	10 mm
Schválení:	CE,SEPRO,CHROHS,MOR O,AAA
Toleranční pásmo křivky:	ISO9906:2012 3B
<b>Materiály:</b>	
Těleso čerpadla:	Composite
Oběžné kolo:	Polymer - PA
Nádrž:	PLASTIC
Nádrž:	PP
<b>Instalace:</b>	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Typ připojení sacího hrdla:	Smooth pipe
Typ připojení výtlačného hrdla:	Smooth pipe
Potrubní přípojka - vstup:	32/36/40, 36/40/50
Potrubní přípojka - výstup:	22/25/28/32/36/40
PN pro potrubní přípojku:	PN 1,5
Počet vodičů:	3X0,75MM2
<b>Kapalina:</b>	
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 75 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
<b>Elektrické údaje:</b>	
Napájecí vstup P1:	640 W
Jmenovitý výkon - P2:	0.42 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý tlak:	3.1 A
Cos phi - power factor:	0.9
Počet pólů:	2
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Třída izolace (IEC 85):	F
Teplotní ochrana:	THERMIK S06-140-05
Typ kabelu:	H05VV-F-3G
Délka napájecího kabelu:	1.2 m
Zástrčka:	SCHUKO
<b>Nádrž:</b>	
Tank volume nominal:	6 l
<b>Jiné:</b>	
Čistá hmotnost:	7.75 kg
Hrubá hmotnost:	9.3 kg
Přepravní objem:	0.036 m³
Dánské číslo VVS:	614365632
Švédské číslo RSK:	5886547
Finské číslo LVI:	4965315
Norské číslo NRF:	9045711
Země původu:	RS
Číslo tarifu:	84137021
Environmental approvals:	WEEE



# 97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

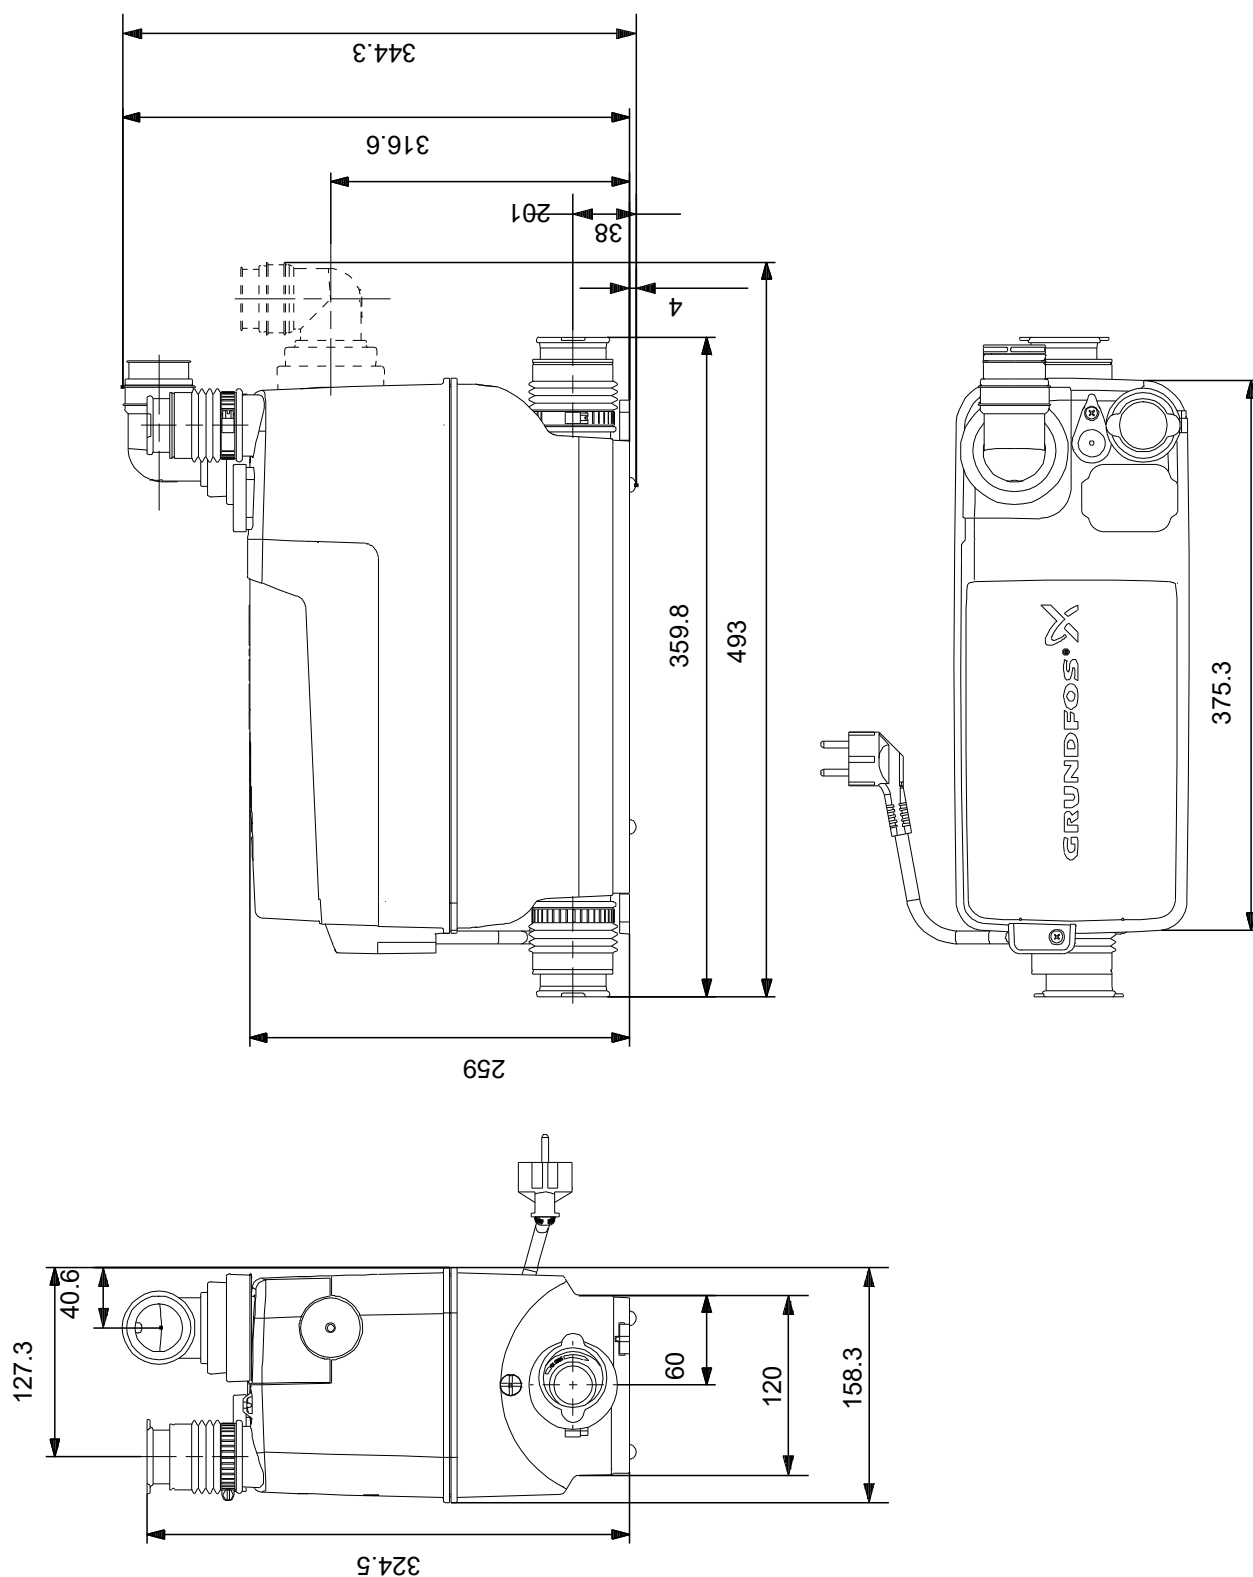

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.  
 Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.